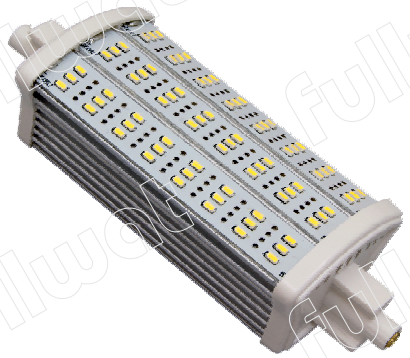

- Modelo de lámpara LED de tan solo 7W miniatura.
- Similar a 70W CFL de una bombilla de bajo consumo.
- Alta eficiencia lumínica por vatio consumido.
- Expectativa de vida del LED superior a 35.000 horas.
- Unidad del LED “LUMENMAX” de alto rendimiento con encapsulado STM 3014.
- Base de aluminio de alta disipación.
- Difusor 150º sin efecto multisombra.

ESPECIFICACIONES		KRYLUX7S-7BX-J118
Tensión de alimentación		90-260 VAC
Dimensiones		118 x 45 x 40 mm.
Base de conexión		R7S-J118
Consumo de potencia		<7W
Ángulo de apertura		150º
Temperatura de color*	B. extra cálido	2700K±15%
	Blanco cálido	3000K±15%
	Blanco natural	4000K±15%
	Blanco frío	6000K±15%
Unidad de LED emisor: - Cantidad - Tipo - Luminosidad		Lumenmax - 72 - 3014 - 10-11Lm
Flujo de luminosidad		±680Lm
Equivalencia (bajo consumo)		70W CFL
Expectativa de vida del LED		35.000 aprox.
Índice: IRC		>80

* Disponibilidad de otros colores (rojo, azul, verde, ámbar) bajo pedido.