

fullwat[®]
professional solutions


PERFILES de Aluminio Aluminium PROFILES



2019

Illuminación LED decorativa
LED lighting decoration

fullwat®
professional *solutions*

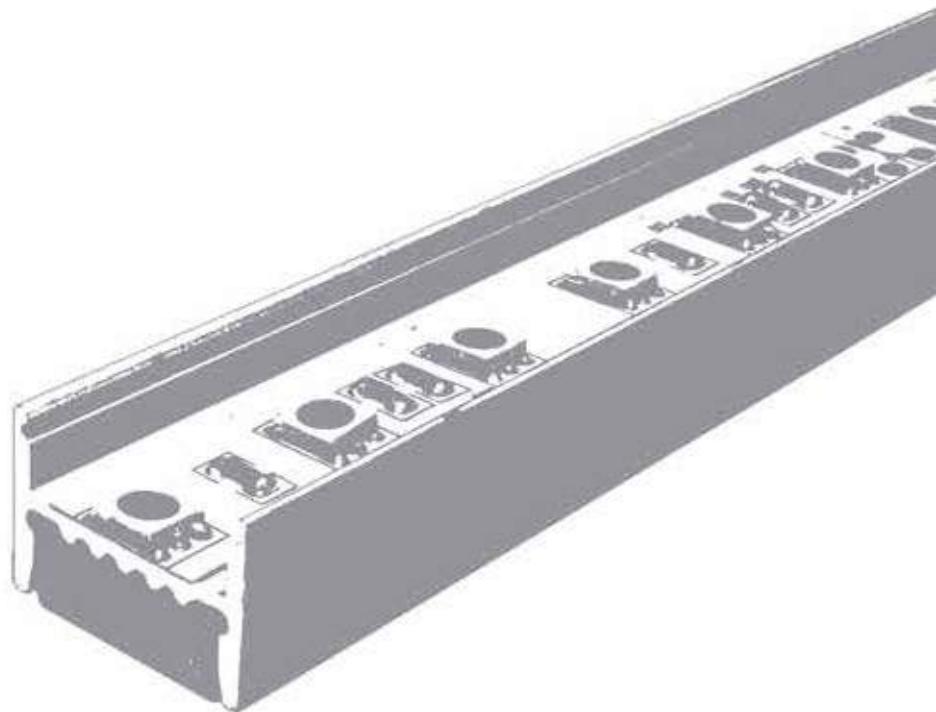

Perfiles de superficie / suspendidos Surface / hanging profiles

	TECOX-ONE	8		TECOX-16S-2D	22
	TECOX-TWO	9		TECOX-POWER1-2D	24
	ECOX-9S-2-LZO	10		TECOX-POWER2-2D	25
	TECOX-7S-2D	11		ECOXG-35S-2	26
	TECOX-7S-2D/FX	11		ECOXG-50S-2	27
	ECOXG-7S-2	12		ECOXG-70S-2	28
	ECOXG-7SW-2	13		ECOXG-100S-2	29
	TECOX-15S-2D	14		ECOX-RODY-2	30
	ECOXG-15SW-2	15		ECOXG-FLAT-2	31
	TECOX-45-2D	16		ECOX-LUM-2	32
	ECOXG-45-2	17		ECOX-LUM1-3-LZO	34
	TECOX-45B-2D	18		ECOX-LUM2-3-LZO	36
	ECOX-KLUM-2	19		TECOX-TB-2D	38
	ECOX-108S-2	20		TECOX-180-2S	39
	TECOX-10SA-2C	21		ECOX-LUMIX-2	40

Perfiles empotrados Recessed profiles

Estándar Standard

	TECOX-7E-2D		42		ECOXG-35E-2		47
	TECOX-7E-2D/FX		42		ECOXG-50E-2		48
	ECOXG-108EW-2		43		ECOXG-70E-2		49
	TECOX-15E-2D		44		ECOXG-100E-2		50
	TECOX-15EX-2D		45		TECOX-8.5-2D		51
	TECOX-25EX-2D		46				

De obra Tiling

	ECOX-INS1-3-LZO		52		ECOX-LUM2E-3-LZO		56
	ECOX-INS2-3-LZO		53		ECOX-ESQ1-3-LZO		58
	ECOX-LUM1E-3-LZO		54		ECOX-ANG1-3-LZO		59

Accesorios
Accessories 60

Otro perfiles
Additional model profiles 66

Perfiles de aluminio

Aluminum profiles

La serie TECOX/ECOX de FULLWAT constituye el complemento ideal para conseguir un acabado perfecto en cada una de las instalaciones de iluminación decorativa con diodos led.

TECOX/ECOX series from FULLWAT is suitable for best performance and perfect finishing in decorative led lighting applications.





Los perfiles de aluminio FULLWAT, cuentan con todo lo necesario para lograr ese toque de diferenciación en los proyectos que nuestros clientes llevan a cabo con los productos presentes en las distintas secciones de este catálogo. Nuestra gama de perfiles permite lograr un doble objetivo:

- Dotar de la estabilidad térmica y disipación necesarias en cada línea de iluminación led.
- Una mejora estética de la instalación, personalizando cada proyecto.

En las páginas posteriores se ofrecen soluciones diversas para empotrar o montajes sobre superficie.

Hay distintos modelos para cada aplicación y en cada uno de ellos, encontrará los accesorios correspondientes para una fijación rápida y sobre todo, un resultado profesional.

El aluminio con el que se fabrican nuestros perfiles es de primera calidad tipo 6063, con acabado anodizado.

Consulte con nuestro departamento comercial para solicitar medidas de corte diferentes a las estándar bajo pedido.

NOTA IMPORTANTE:

Nuestros perfiles están diseñados para ser utilizados tanto en interior como en exterior, siempre y cuando no estén expuestos directamente a agentes meteorológicos adversos: lluvia, calor,... etc.

Es indispensable que el instalador tenga en consideración el factor de dilatación del material. En condiciones de altas temperaturas, acción directa del sol y otras fuentes de calor el material se dilatará. Es necesario calcular las tolerancias adecuadas para evitar los efectos de este fenómeno.

FULLWAT aluminium profiles offer the fullest range to remark every led lighting project with special kind of touch wherever our led products from this catalog are used. Our profiles reach a double target:

- Best look finishing as possible in every customized project.
- Reliable working with best cooling and stable thermal performance.

Within profiles section we offer recessed or surface mounted models from different pricing level.

There are several models for every application and suitable accessories are available.

Accessories are mandatory wherever necessary to reach fast fixing and fullest professional finishing.

Raw material is first quality aluminum 6063 type, made and machined under fully approved processing with anodized finishing.

There are several difusers avaisable for every aluminium model profile with 2m. standard length. (Other sizes avaiables under request).


IMPORTANT NOTE:

Our whole product range profiles are designed to be used in indoor or outdoor applications if they are not exposed to adverse weather agents as rain, direct sun lighting or whatever similar conditions.

In case of outdoor applications with high temperature action from sun or other heating sources, installer is obliged to take into account dilatation rate which is real condition.

Under these conditions, profiles will reach bigger size and system will be troubled if tolerances are not calculated previously.

TECOX-ONE

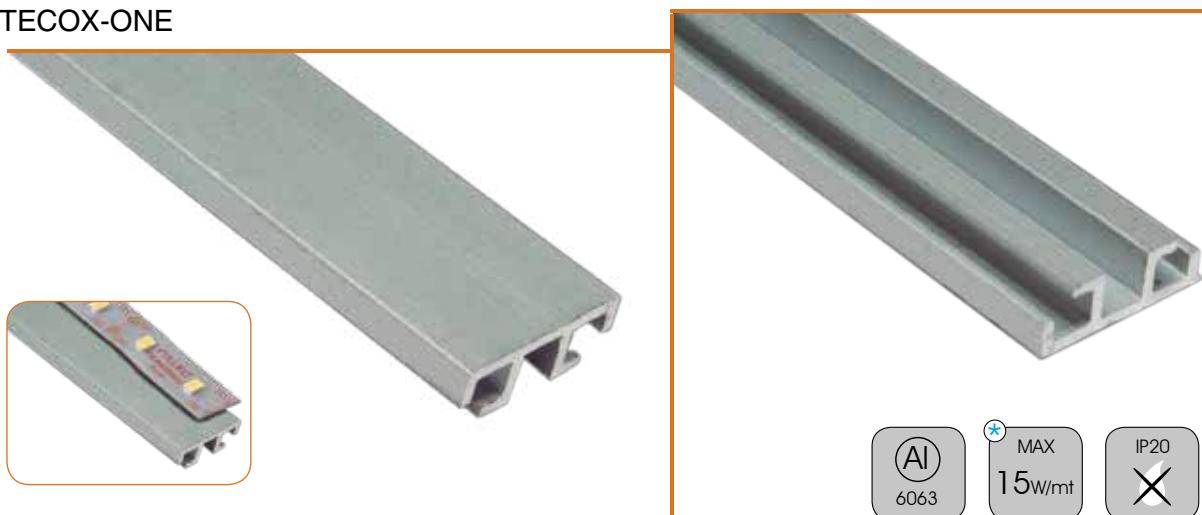**Perfil TECOX universal de superficie**



Este modelo TECOX-ONE representa una solución económica para aumentar las posibilidades de refrigeración en las instalaciones con tiras de led. Se consigue reducir la temperatura media de funcionamiento en unos 6°C.

Es un perfil básico, sin difusor y para montaje en superficie. Aporta refrigeración en la zona inferior y lateral mediante aletas canalizadas y al mismo tiempo, ofrece una base de fijación fiable para todos los sistemas con tiras de led de distintos anchos y condición.


TECOX universal surface profile

Universal Aluminum profile for FULLWAT led strips from DOMOX & PROFESSIONAL series.

TECOX-ONE is a perfect solution for cooling improvement in your led strips systems so that temperature could be up to 6°C smaller. This is a basic purpose profile with no diffuser for surface assembling. Cooling is remarked in bottom and sided areas and additionally, this profile is a reliable fixing system for LED strips models with different wide.

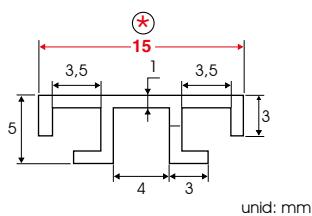Instalación
Installation

Recomendado hacer agujero avellanado y usar un tornillo adecuado.
Countersink hole and screw suggested.



opcional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-ONE	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	tornillo / cinta adhesiva screw / tape	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminum Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	-	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	-	Tamaño Products size	5 x 15 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor	Embalaje Packing	Tubo (mín. 2 unidades) / Bulk (mín. 72 unidades) 2 pcs tube / Bulk 72 pcs min.

Notas / Notes

- ⊕ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⊖ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-TWO

**Pletina básica de soporte plano**

El modelo TECOX-TWO se utiliza como recurso de soporte básico para cualquier tira de led de baja potencia dentro de nuestras gamas DOMOX o PROFESIONAL.

Pletina de aluminio de ancho estándar hasta 12mm que facilita el montaje y la refrigeración básica para tiras de led de baja potencia.

Se suministra en unidades de 1 metro de longitud apilables, con taladros avellanados en ambos extremos para tornillos que simplifican su fijación. No apto para tiras de led superiores a 6w/metro.


**Flat basic profile**

TECOX-TWO model is simple aluminium profile as basic support for low power led strips from our DOMOX or PROFESSIONAL ranges.


This 12mm profile makes easier low power led strips installing as well as basic cooling performances.

Every flat bar is 1 meter length easily stackable with countersink side holes for easy screws assembling.

Not suitable for leds strips higher than 6w/mt.

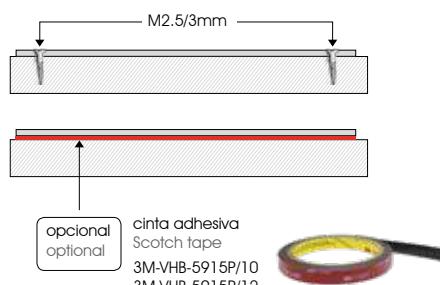Instalación
Installation

hueco para
tornillo avellanado
hole for countersink screw

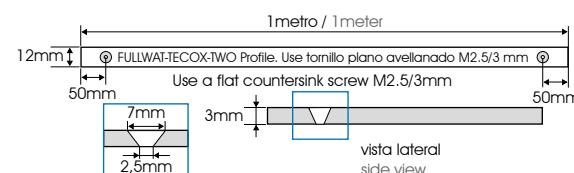**Características**
Features

Referencia Part number	TECOX-TWO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	tornillo / cinta adhesiva screw / tape	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209 W/mk
Difusor Cover	-	Longitud de suministro Standard lenght	1m
Índice de transparencia Clearance Rate	-	Tamaño Products size	3 x 12 x 1000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor	Embalaje Packing	Bulk (mín. 50 unidades) Bulk 50 pcs min.

Notas / Notes


- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-9S-2-LZO



Mini perfil de superficie para tiras de 4-6 mm
Surface mini profile for 4-6 mm led strips



MAX
15W/m^t



Difusores compatibles (bajo pedido)

Compatible diffusers (under request)



ECOX-9SDD-2-LZO (opal translúcido), (opal)


difusor NO incluido
diffuser NOT included

Accesorios
Accessories




Tapas:
ECOX-9S-SIDE-LZO
End cups:
ECOX-9S-SIDE-LZO


Instalación
Installation

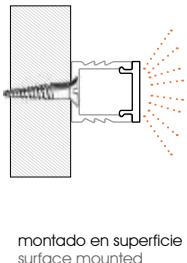


montado en superficie
surface mounted

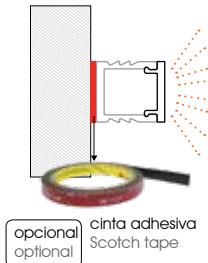

opcional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



empotrado
recessed mounted



unit: mm

Características
Features

Referencia
Part number

ECOX-9S-2-LZO ⚡

Tecnología de superficie
Surface technology

anodizado
anodic

Método de instalación
Installation method

tornillo / cinta adhesiva / empotrado
screw / tape / recessed

Coeficiente expansión térmica
Thermal expansion rate

α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$

Material
Material

aluminio Al6063
aluminium Al6063

Conductividad térmica
Thermal conductivity

λ 209w/mk

Difusor
Cover

- opal translúcido / opal

Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate

85% (versión opal translúcido)
(opal version)

Tamaño
Products size

9 x 8 x 2000mm

Condiciones de aplicación
Application condition

Interior
Indoor

Notas / Notes

- ⚡ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚡ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⚡ - Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-7S-2D

Perfil de superficie profesional
Professional surface profile

Difusores compatibles (bajo pedido)

Compatible diffusers (under request)



1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)

Incluido / included

4) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Accesorios
Accessories

ECOX-7S-CLIP






Tapas:
Con agujero: ECOX-7S-SIDE2
Sin agujero: ECOX-7S-SIDE1

End cups:
With hole: ECOX-7S-SIDE2
Without hole: ECOX-7S-SIDE1

Versión moldeable
Moldable version


Referencia: TECOX-7S-2D/FX
Part number: TECOX-7S-2D/FX

Instalación
Installationmontado en superficie
surface mounted

opcional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT

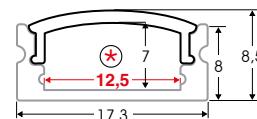

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-7S-2D ECOX-7S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip / tornillo / cinta adhesiva clip / screw / tape	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	8 x 17,3 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-7S-2



Perfil estándar de superficie
Standard surface profile

LOW COST



Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.



MAX
15W/m²



Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)



1) ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
2) ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

difusores NO incluidos
diffuser NOT included

Accesorios
Accessories



Soportes de plástico blanco de montaje para fijar perfiles
White plastic mounting bracket to join profiles

ECOXG-7S-CLIP-P

Tapas:
Con agujero: ECOXG-7S-SIDE2
Sin agujero: ECOXG-7S-SIDE1

End caps:
With hole: ECOXG-7S-SIDE2
Without hole: ECOXG-7S-SIDE1




ECOXG-7S-90ANG




ECOXG-7S-180ANG


Instalación
Installation




montado en superficie
surface mounted



optional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT



unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-7S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	clip / tornillo / cinta adhesiva clip / screw / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50 \mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209 \text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	9 x 17 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-7SW-2



Perfil de superficie estanco
Waterproof surface profile



MAX
18W/m²



Difusores compatibles

Compatible diffusers



ECOXG-SW-DFD (opal translúcido), (opal)

difusor NO incluido
diffuser NOT included

Accesorios
Accessories



ECOXG-7SW-CLIP





Tapas:

ECOXG-7SW-SIDE

End cups:

ECOXG-7SW-SIDE

Instalación
Installation

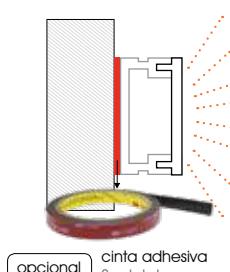
montado en superficie
surface mounted

opcional
optional

cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT



unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-7SW-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip / cinta adhesiva clip / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	8,6 x 16 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.
- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-15S-2D

Perfil de superficie profesional
Professional surface profileDifusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)


Incluido / included
4) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Accesorios
Accessories


Tapas:
Sin agujero: ECOX-15S-SIDE1
Con agujero: ECOX-15S-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-15S-SIDE1
With hole: ECOX-15S-SIDE2

ECOX-15S-CLIP

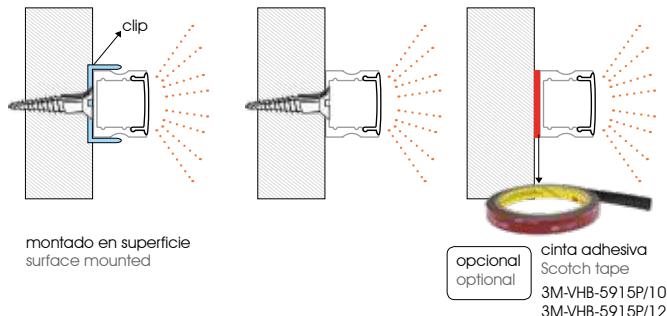Instalación
Installation

Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT



unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-15S-2D ECOX-15S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip / tornillo / cinta adhesiva clip / screw / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminum Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	15,5 x 17 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-15SW-2



Perfil de superficie estanco
Waterproof surface profile



MAX
20W/m²



Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)



ECOXG-SW-DFD (opal translúcido), (opal)

difusor NO incluido
diffuser NOT included

Accesorios
Accessories




ECOXG-15SW-CLIP




Tapas:
ECOXG-15SW-SIDE
End cups:
ECOXG-15SW-SIDE

Instalación
Installation




montado en superficie
surface mounted



opcional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT



unit: mm

Características
Features

Referencia
Part number

ECOXG-15SW-2 Ⓜ

Tecnología de superficie
Surface technology

anodizado
anodic

Método de instalación
Installation method

clip / cinta adhesiva
clip / tape

Coeficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate

α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$

Material
Material

aluminio Al6063
aluminium Al6063

Conductividad térmica
Thermal conductivity

λ 209w/mk

Difusor
Cover

- opal translúcido / opal

Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate

85% (versión opal translúcido)
(opal version)

Tamaño
Products size

12,6 x 16 x 2000mm

Condiciones de
aplicación
Application condition

Interior
Indoor

Notas / Notes

ⓘ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ⓘ - Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-45-2D

Perfil de superficie profesional
Professional surface profile

Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

- 1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
- 2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
- 3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)

Incluido / included

- 4) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Accesorios
Accessories

ECOX-45-CLIP




Tapas:
Con agujero: ECOX-45-SIDE2

End cups:
With hole: ECOX-45-SIDE2




Tapas:
Sin agujero: ECOX-45-SIDE1


End cups:
Without hole: ECOX-45-SIDE1

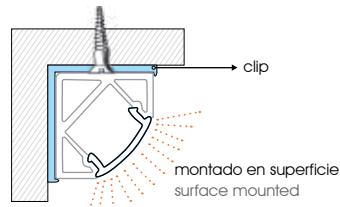Instalación
Installation

montado en superficie
surface mounted

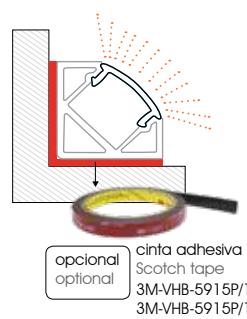

opcional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-45-2D ECOX-45-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	clip / cinta adhesiva clip / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50µm/mK
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209W/mK
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard length	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	18,5 x 18,5 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-45-2

Perfil de superficie profesional
Professional surface profile

LOW COST



Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.



MAX
22W/m²



Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)



1) ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
2) ECOXG-STD-DFD (opal translucido), (opal)

difusores NO incluidos
diffuser NOT included

Accesorios
Accessories

ECOXG-45-CLIP






Tapas:
Con agujero: ECOX-45-SIDE2

End cups:
With hole: ECOX-45-SIDE2



Tapas:
Sin agujero: ECOX-45-SIDE1

End cups:
Without hole: ECOX-45-SIDE1

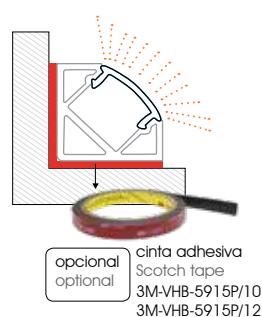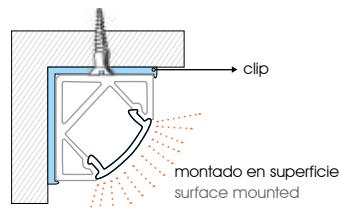Instalación
Installation

unidad: mm


Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-45-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	clip / cinta adhesiva clip / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	18,5 x 18,5 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.
- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.



TECOX-45B-2D

Perfil de superficie
Surface profileDifusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

- 1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
4) ECOX-TB-DFD (opal translúcido), (opal)
5) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Incluido / includedAccesorios
Accessories

ECOX-45-CLIP

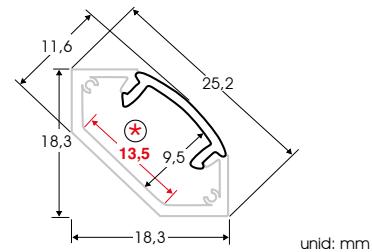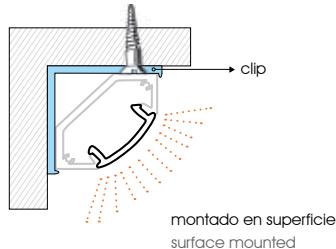Tapas:
Sin agujero: ECOX-45B-SIDE1End cups:
Without hole: ECOX-45B-SIDE1Instalación
InstallationCaracterísticas
Features


Referencia Part number	TECOX-45B-2D	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip clip	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	18,3 x 18,3 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes



- MAX - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- 13,5 - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.
- Verde - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ECOX-KLUM-2

Perfil de superficie
Surface profileDifusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)1) ECOX-KLUM-DFC (transparente), (clear)
2) ECOX-KLUM-DFD (opal translucido), (opal)difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapa lateral transparente:
ECOX-KLUM-SIDE1Clear side cup:
ECOX-KLUM-SIDE1Tapa lateral opal:
ECOX-KLUM-SIDE2Clear side cup:
ECOX-KLUM-SIDE2

ECOX-KLUM-CLIP

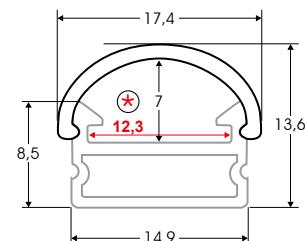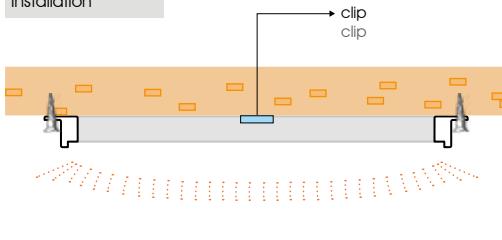Instalación
Installation

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-KLUM-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	superficie surface	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209 W/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - transparente / clear	Longitud de suministro Standard length	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	13,6 x 17,4 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		


Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.







- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOX-108S-2

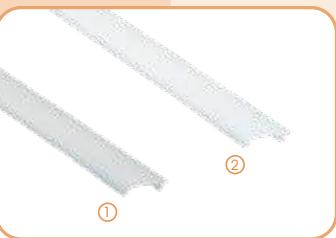Perfil de superficie profesional
Professional surface profileDifusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)1) ECOX-108S-DFC (transparente), (clear)
2) ECOX-108S-DFD (opal translúcido), (opal)difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
Accessories

ECOX-108S-CLIP

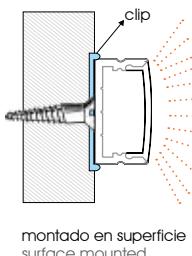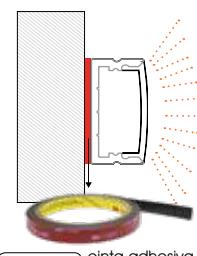Tapas:
Sin agujero: ECOX-108S-SIDE1
Con agujero: ECOX-108S-SIDE2End cups:
Without hole: ECOX-108S-SIDE1
With hole: ECOX-108S-SIDE2Soportes metálicos de
montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket
to join profilesInstalación
Installationmontado en superficie
surface mountedopcional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10 (x2)
3M-VHB-5915P/12 (x2)Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-108S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip / tornillo / cinta adhesiva clip / screw / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209 W/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - transparente / clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	10 x 23,4 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes


- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-10SA-2C

Perfil de superficie
Surface profileDifusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)


Incluido / included:
ECOX-10SA-DFC (lente 30°), (lens 30°)

Accesorios
Accessories


ECOX-10S-CLIP

Tapas:
Sin agujero: ECOX-10SA-SIDE1
Con agujero: ECOX-10SA-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-10SA-SIDE1
With hole: ECOX-10SA-SIDE2

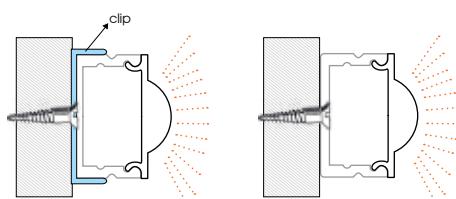Instalación
Installationmontado en superficie
surface mounted

Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT

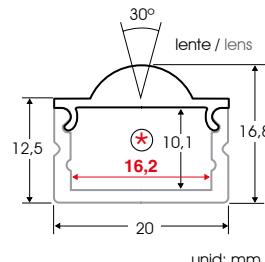Características
FeaturesReferencia
Part number

TECOX-10SA-2C

Tecnología de superficie
Surface technologyanodizado
anodicMétodo de instalación
Installation methodclip / tornillo
clip / screwCoeficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$ Material
Materialaluminio Al6063
aluminium Al6063Conductividad térmica
Thermal conductivity λ 209 W/mk Difusor
Cover- lente 30° **Incluido / included**
- lens 30°Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate

95%

Tamaño
Products size

16,8 x 20 x 2000mm

Condiciones de
aplicación
Application conditionInterior
Indoor

Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-16S-2D



(Al)
6063

MAX
25W/m^t

IP40



1) ECOX-108S-DFC (transparent), (clear)

Incluido / included

2) ECOX-108S-DFD (opal translúcido), (opal)

Perfil de superficie profesional
Professional surface profile


Accesorios
Accessories



Tapas:
Sin agujero: ECOX-16S-SIDE1
Con agujero: ECOX-16S-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-16S-SIDE1
With hole: ECOX-16S-SIDE2

Instalación
Installation



montado en superficie
surface mounted




Cables tensores
Hanging cords

ECOX-CORDS



Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT

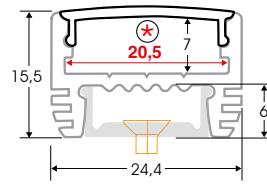

unid: mm

Características
Features

Referencia
Part number

TECOX-16S-2D

Tecnología de superficie
Surface technology

anodizado
anodic

Método de instalación
Installation method

clip / cable tensor
screw / haging cord

Coeficiente expansión térmica
Thermal expansion rate

α 23,50µm/mk

Material
Material

aluminio Al6063
aluminium Al6063

Conductividad térmica
Thermal conductivity

λ 209w/mk

Difusor
Cover

- opal translúcido / opal
- transparente / clear

Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate

85% (versión opal translúcido)
(opal version)

Tamaño
Products size

15,5 x 24,4 x 2000mm

Condiciones de aplicación
Application condition

Interior
Indoor

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.



Diferentes acabados
para diferentes soluciones

Different color finishings
for different purposes



Estándar Aluminio Anodizado
Standard Anodized Aluminium



Negro (opcional)
Black (optional)



Blanco (opcional)
White (optional)

Consulte disponibilidad
con nuestro departamento comercial.

Call our sales department
for additional information.

fullwat®
professional solutions

TECOX-POWER1-2D


Perfil de superficie profesional
Professional surface profile
Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
 2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
 3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)



Incluido / included
 4) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Accesorios
Accessories

ECOX-7S-CLIP

Tapas:
 Sin agujero: ECOX-POWER1-SIDE1
 Con agujero: ECOX-POWER1-SIDE2

End cups:
 Without hole: ECOX-POWER1-SIDE1
 With hole: ECOX-POWER1-SIDE2

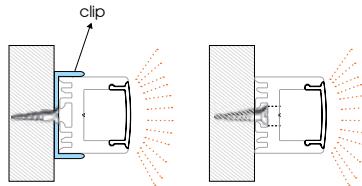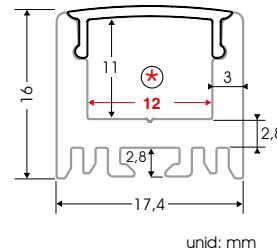Instalación
Installationmontado en superficie
surface mountedClip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-POWER1-2D ECOX-POWER1-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip / tornillo clip / screw	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	16 x 17,4 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-POWER2-2D

Perfil de superficie profesional
Professional surface profileDifusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)

1) ECOX-108S-DFC (transparente), (clear)



(incluido / included)

2) ECOX-108S-DFD (opal translúcido), (opal)

Accesorios
Accessories

Tapas:
Sin agujero: ECOX-POWER2-SIDE1
Con agujero: ECOX-POWER2-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-POWER2-SIDE1
With hole: ECOX-POWER2-SIDE2

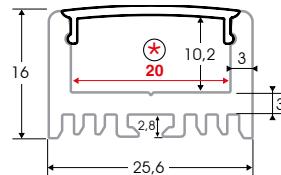Instalación
Installationmontado en superficie
surface mounted

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-POWER2-2D ECOX-POWER2-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	tornillo screw	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - transparente / clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	16 x 25,6 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		





Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-35S-2

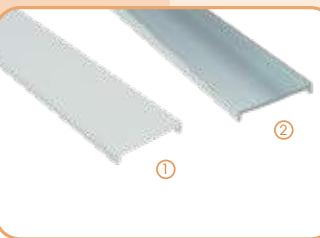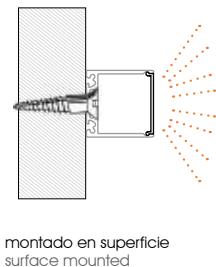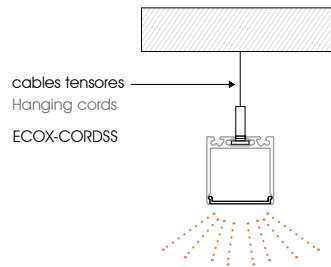Perfil de superficie profesional
Professional surface profileDifusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)1) ECOXG-35-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-35-DFS (semitransparente), (semi-clear)difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapas:
ECOXG-35S-SIDEEnd cups:
ECOXG-35S-SIDEECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kitSoportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profilesECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°Instalación
Installationmontado en superficie
surface mountedsuspendido
hanging

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-35S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	tornillo / cable tensor screw / hanging cords	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	35 x 35 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.


- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOXG-50S-2

Perfil de superficie profesional
Professional surface profile

Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

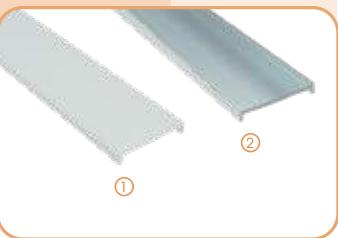Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

1) ECOXG-50-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-50-DFS (semitransparente), (semi-clear)


difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
Accessories

Tapas:
ECOXG-50S-SIDE End cups:
ECOXG-50S-SIDE





ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit

Soportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles

ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°Instalación
Installation

montado en superficie
surface mounted

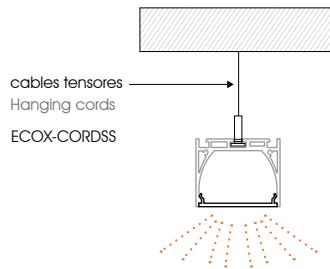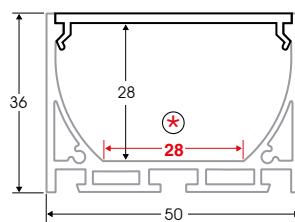suspendido
hanging

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-50S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	tornillo / cable tensor screw / hanging cords	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	anodico (black or white also available)
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	36 x 50 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		




Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-70S-2

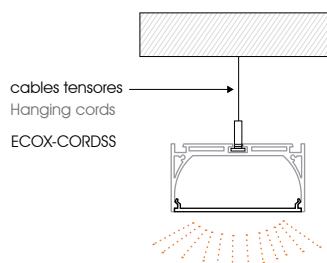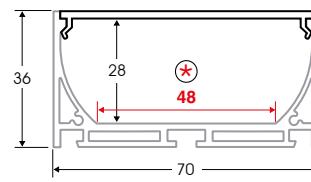Perfil de superficie profesional
Professional surface profileDifusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)1) ECOXG-70-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-70-DFS (semitransparente), (semi-clear)difusores NO incluidos
diffuser NOT includedModelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.Accesorios
AccessoriesTapas:
ECOXG-70S-SIDE
End caps:
ECOXG-35S-SIDEECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kitSoportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profilesECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°Instalación
Installationmontado en superficie
surface mountedsuspendido
hanging

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-70S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	tornillo / cable tensor screw / hanging cords	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	36 x 70 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-100S-2

Perfil de superficie profesional
Professional surface profile




Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

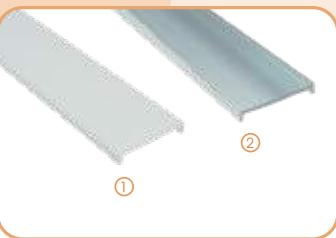Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

1) ECOXG-100-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-100-DFS (semitransparente), (semi-clear)

difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapas:
ECOXG-100S-SIDEEnd cups:
ECOXG-100S-SIDEECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit

Sopportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles

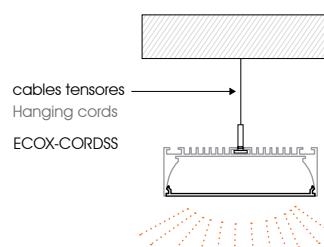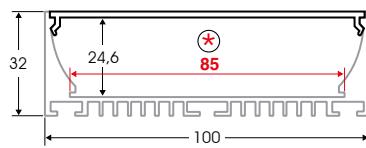ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°Instalación
Installationmontado en superficie
surface mountedsuspendido
hanging

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-100S-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	tornillo / cable tensor screw / hanging cords	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50 \mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209 \text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	32 x 100 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.


- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOX-RODY-2

Perfil de superficie
Surface profile

MAX
30W/m^t

Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
3) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)
4) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)




Accesorios
Accessories

ECOX-HIDDEN-CLIP

difusores NO incluidos
diffuser NOT included

Tapas:
ECOX-RODY-SIDE1/D
End caps:
ECOX-RODY-SIDE1/D

Tapas:
ECOX-RODY-SIDE1/I
End caps:
ECOX-RODY-SIDE1/I

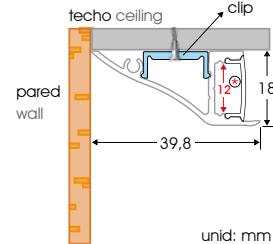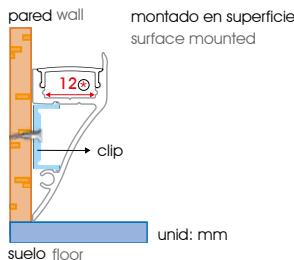Diferentes posiciones
Different positionsCaracterísticas
Features

Referencia Part number	ECOX-RODY-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip clip	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	18 x 39,8 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes


- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.




- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-FLAT-2

Perfil de superficie
Surface profileDifusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

- 1) ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
2) ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

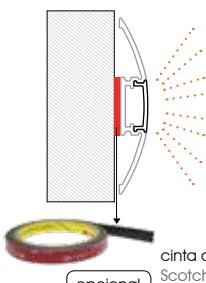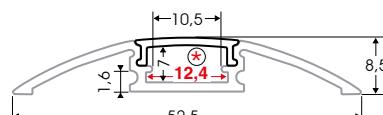difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapas:
ECOXG-FLAT-SIDE End cups:
ECOXG-FLAT-SIDEInstalación
Installationmontado en superficie
surface mountedcinta adhesiva
Scotch tape
opcional
optional
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

unid: mm

Características
FeaturesReferencia
Part number

ECOXG-FLAT-2

Tecnología de superficie
Surface technologyanodizado
anodicMétodo de instalación
Installation methodtornillo / cinta adhesiva
screw / tapeCoeficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate $\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$ Material
Materialaluminio Al6063
aluminium Al6063Conductividad térmica
Thermal conductivity $\lambda 209\text{W}/\text{mk}$ Difusor
Cover- opal translúcido / opal
- semitransparente / semi-clear Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate85% (versión opal translúcido)
(opal version)Tamaño
Products size

8,5 x 52,5 x 2000mm

Condiciones de
aplicación
Application conditionInterior
Indoor

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.


- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.



- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOX-LUM-2

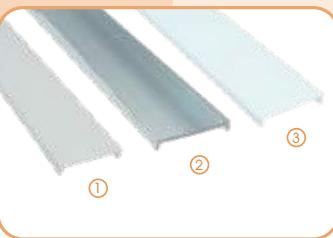Perfil suspendido
Suspended profileDifusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

- 1) ECOX-LUM-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOX-LUM-DFC (transparente), (clear)
3) ECOX-LUM-DFS (semitransparente), (semi-clear)

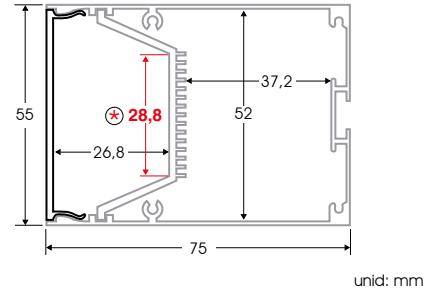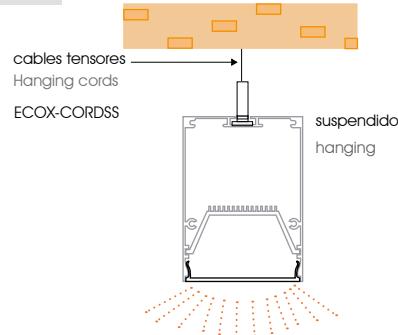difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapas:
ECOX-LUM-SIDEEnd cups:
ECOX-LUM-SIDEECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kitConsulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also availableInstalación
InstallationCaracterísticas
FeaturesReferencia
Part number

ECOX-LUM-2

Tecnología de superficie
Surface technologyanodizado (disponible en blanco y
en negro bajo pedido)
anodic (black or white also available)Método de instalación
Installation methodsuspendido y superficie
hanging and surfaceCoeficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$ Material
Materialaluminio Al6063
aluminium Al6063Conductividad térmica
Thermal conductivity λ 209 W/mk Difusor
Cover

- opal translúcido / opal
- semitransparente / semi-clear
- transparente / clear

Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate85% (versión opal translúcido)
(opal version)Tamaño
Products size

55 x 75 x 2000mm

Condiciones de
aplicación
Application conditionInterior
Indoor

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.



Próximamente: Iluminación LED decoración

Rollos flexibles de LED
Rollos de neón - LED
Control y amplificación rgb para LEDs
Perfiles de aluminio
Bañadores de pared y barras de LED
Módulos de LED

Coming soon:

LED lighting decoration

Flexible LED strips

Neon-LED strips

LED rgb control & rgb power amps


Aluminium profiles

LED wall washers and LED bars

LED modules

fullwat®
professional *solutions*

ECOX-LUM1-3-LZO



Perfil suspendido
Suspended profile



IP40



Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

NO incluidos
NOT included

ECOX-LUM1DD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser

ECOX-LUM1DS-LZO
difusor translúcido
frosted diffuser

ECOX-LUM1/HK-3-LZO
disipador base interno
inner heat sink

ECOX-FIX-LZO
Pieza de sujeción
para el disipador
Mounting bracket
for inner heat sink

+

Accesorios
Accessories



ECOX-LUM1-SIDE-LZO
tapa final de aluminio
aluminum end cap



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit



ECOX-CLIP-LZO
Soporte de montaje para
perfles de superficie
Mounting bracket for
surface aluminium profile


Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available



Notas / Notes

- - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

Instalación
Installation

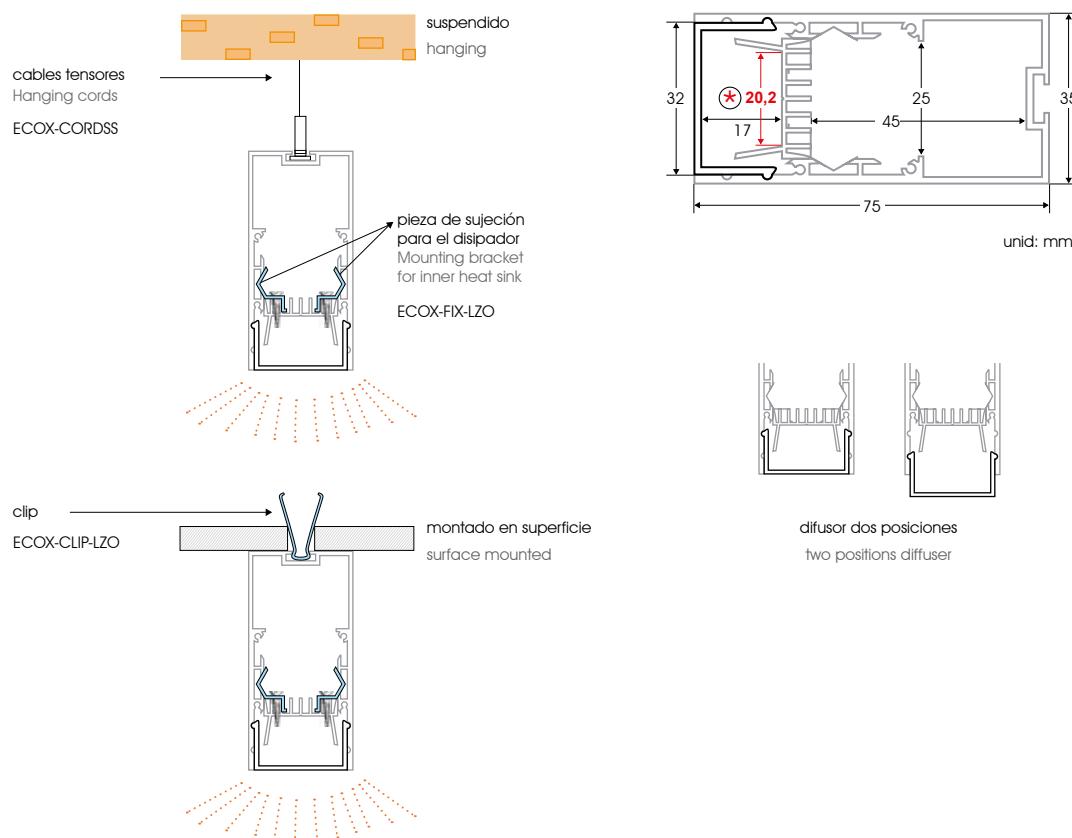

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-LUM1-3-LZO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	suspendido y superficie hanging and surface	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50 \mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminum Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209 \text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal <small>(no incluido / not included)</small>	Longitud de suministro Standard lenght	3m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	35 x 75 x 3000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-LUM2-3-LZO



**Perfil suspendido
y de superficie**
**Suspended and
surface profile**



Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

**NO incluidos
NOT included**

ECOX-LUM2DD-3-LZO difusor opal opal diffuser	ECOX-LUM2DS-LZO difusor translúcido frosted diffuser	ECOX-STD-2-LZO difusor opal opal diffuser	ECOX-LUM2/HK-3-LZO disipador base interno Inner heat sink	ECOX-FIX-LZO Pieza de sujeción para el disipador Mounting bracket for inner heat sink
--	--	---	---	---

**Accesorios
Accessories**



ECOX-LUM2-SIDE-LZO
tapa final de aluminio
aluminium end cap



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit



ECOX-CLIP-LZO
Soporte de montaje para
perfiles de superficie
Mounting bracket for
surface aluminium profile

Consulte nuestra gama
de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available





Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

Instalación
Installation

difusor dos posiciones
two positions diffuser

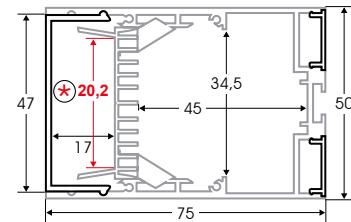


unid: mm

cables tensores
Hanging cords
ECOX-CORDSS




suspendido
hanging

pieza de sujeción
para el disipador
Mounting bracket
for inner heat sink
ECOX-FIX-LZO

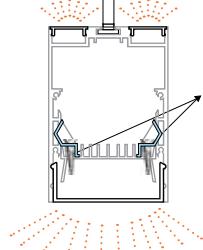


clip
ECOX-CLIP-LZO

montado en superficie
surface mounted

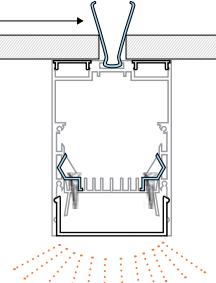

posibilidad de iluminación triple
three sides lighting beams option

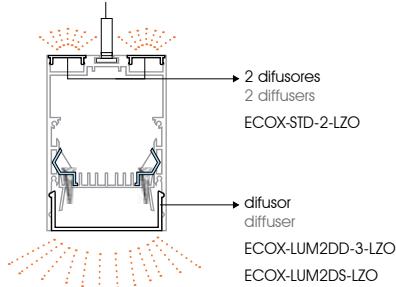

2 difusores
2 diffusers
ECOX-STD-2-LZO

difusor
diffuser
ECOX-LUM2DD-3-LZO
ECOX-LUM2DS-LZO

Características
Features

Referencia
Part number

ECOX-LUM2-3-LZO

Tecnología de superficie
Surface technology

anodizado (disponible en blanco y en
negro bajo pedido)
anodic (black or white also available)

Método de instalación
Installation method

suspendido y superficie
hanging and surface

Coefficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate

α 23,50μm/mk

Material
Material

aluminio Al6063
aluminum Al6063

Conductividad térmica
Thermal conductivity

λ 209w/mk

Difusor
Cover

- opal translúcido / opal
(no incluido / not included)

Longitud de suministro
Standard lenght

3m

Índice de transparencia
Clearance Rate

85% (versión opal translúcido)
(opal version)

Tamaño
Products size

50 x 75 x 3000mm

Condiciones de
aplicación
Application condition

Interior
Indoor

Notas / Notes



- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.




- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-TB-2D



Perfil de superficie
Surface profile

Difusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)

Incluido / included
ECOX-TB-DFD (opal translúcido), (opal)




Accesorios
Accessories

ECOX-TB-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-TB-SIDE1
Con agujero: ECOX-TB-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-TB-SIDE1
With hole: ECOX-TB-SIDE2

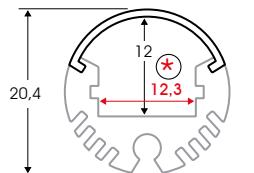Instalación
Installation

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-TB-2D	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	clip / cable tensor clip / hanging cord	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	ϕ 20,4 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes



- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.




- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-180-2S

Hasta fin de existencias
Up to end of stock



Perfil de superficie
Surface profile



ángulo 180°
angle 180°




Accesorios
Accessories




ECOX-108S-CLIP

Instalación
Installation



Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT

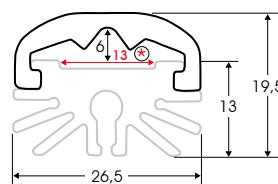

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-180-2S	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	tornillo screw	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209 W/mk
Difusor Cover	- semitransparente / semi-clear <small>Incluido / included</small>	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	90%	Tamaño Products size	19,5 x 26,5 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-LUMIX-2

Hasta fin de existencias
Up to end of stock



Perfil de superficie
Surface profile



difusores NO incluidos
diffuser NOT included

(ver página siguiente)
(see next page)




Accesorios
Accessories



ECOX-HIDDEN-CLIP


Instalación
Installation

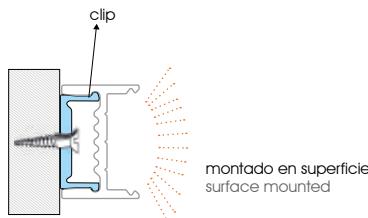

montado en superficie
surface mounted



Clip de rotación
Multi angle clip
ECOX-ROT



unid: mm

Características
Features

Referencia
Part number

TECOX-LUMIX-2

Tecnología de superficie
Surface technology

anodizado
anodic

Método de instalación
Installation method

clip
clip

Coeficiente expansión térmica
Thermal expansion rate

α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$

Material
Material

aluminio Al6063
aluminium Al6063

Conductividad térmica
Thermal conductivity

λ 209 W/mk

Difusor
Cover

- opal o lente 30° (ver página siguiente)
- opal or 30° lense (see next page)

Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate

85%
(verción opal translúcido)
(opal version)

Tamaño
Products size

13 x 19,2 x 2000mm

Condiciones de aplicación
Application condition

Interior
Indoor

Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.


- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

Difusores compatibles (bajo pedido):
Compatible diffusers (under request):

Hasta fin de existencias
Up to end of stock

difusores NO incluidos
diffuser NOT included



Material: PMMA
Material: PMMA



Tapas:
ECOX-LUMIX-U1-SIDE1

End cups:
ECOX-LUMIX-U1-SIDE1


ECOX-LUMIX-U1-DFC (transparente)
(transparent)
ECOX-LUMIX-U1-DFD (difuso) (diffuse)



Tapas:
ECOX-LUMIX-U2-SIDE1

End cups:
ECOX-LUMIX-U2-SIDE1


ECOX-LUMIX-U2-DFD



Tapas:
ECOX-LUMIX-T-SIDE1

End cups:
ECOX-LUMIX-T-SIDE1

ECOX-LUMIX-T-DFD




Tapas:
ECOX-LUMIX-C-SIDE1

End cups:
ECOX-LUMIX-C-SIDE1

ECOX-LUMIX-C-DFD



30°

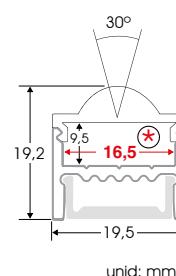

Tapas:
ECOX-10SA-SIDE1

End cups:
ECOX-10SA-SIDE1

ECOX-10SA-DFC

Notas / Notes

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-7E-2D


Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile

- (A) 6063
- MAX
18W/mt
- IP40



- Difusores compatibles (bajo pedido)
 Compatible diffusers (under request)
- 1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
 - 2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
 - 3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
 - 4) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)




Accesorios
Accessories

Tapas:

Con agujero: ECOX-7E-SIDE2
With hole: ECOX-7E-SIDE2

End cups:

Without hole: ECOX-7E-SIDE1

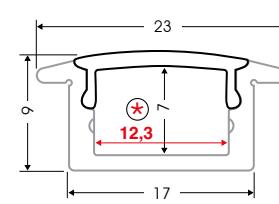Instalación
Installationempotrado
recessed mountednovedad
new**Versión moldeable**
Moldable versionReferencia: TECOX-7E-2D/FX
Part number: TECOX-7E-2D/FX

unid: mm

opcional
optional

cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-7E-2D ECOX-7E-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado / tornillo / cinta adhesiva recessed / screw / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	9 x 23 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
 - Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
 - Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
 - Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
 - Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-108EW-2



Perfil empotrado estanco
Waterproof recessed profile



MAX
18W/mt



Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)



ECOXG-108EW-DFD (opal translúcido), (opal)

difusores NO incluidos
diffuser NOT included


Accesorios
Accessories




Taps:
ECOXG-108EW-SIDE

End cups:
ECOXG-108EW-SIDE


Instalación
Installation



empotrado
recessed mounted

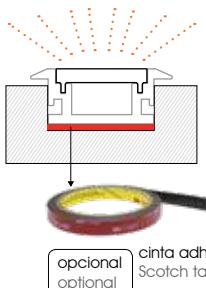

opcional
optional
cinta adhesiva
Scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

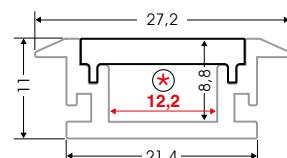

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-108EW-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado / cinta adhesiva recessed / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	11 x 28,63 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.
 - Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-15E-2D



Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile

(Al)
6063

MAX
20W/mt

IP40

Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)



- 1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
- 2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
- 3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)

- Incluido / included**
- 4) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)


Accesorios
Accessories





Tapas:
Sin agujero: ECOX-15E-SIDE1
Con agujero: ECOX-15E-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-15E-SIDE1
With hole: ECOX-15E-SIDE2


Instalación
Installation



empotrado
recessed mounted



opcional
optional
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-15E-2D ECOX-15E-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado / tornillo / cinta adhesiva recessed / screw / tape	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear - transparente / clear - lente 30° / lens 30°	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	15,5 x 23 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-15EX-2D



Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile

Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)④
lente 30°
lens 30°

1) ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
2) ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
3) ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)

Incluido / included

4) ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)



Accesorios
Accessories

Tapas:
Sin agujero: ECOX-15EX-SIDE1
End caps:
Without: ECOX-15EX-SIDE1



opcional
optional

ECOX-SPRING:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these models

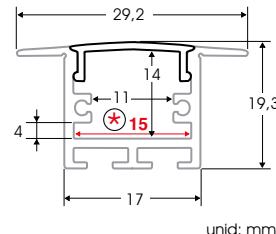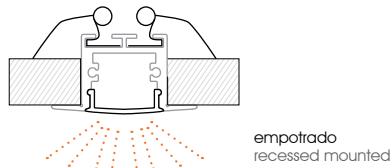Instalación
Installation

unid: mm

Características
FeaturesReferencia
Part number

TECOX-15EX-2D

Tecnología de superficie
Surface technologyanodizado
anodicMétodo de instalación
Installation methodempotrado
recessedCoeficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate

α 23,50µm/mk

Material
Materialaluminio Al6063
aluminium Al6063Conductividad térmica
Thermal conductivity

λ 209w/mk

Difusor
Cover

- opal translúcido / opal
- semitransparente / semi-clear
- transparente / clear
- lente 30° / lens 30°

Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate85% (versión opal translúcido)
(opal version)Tamaño
Products size

19,3 x 29,2 x 2000mm

Condiciones de
aplicación
Application conditionInterior
Indoor

Notas / Notes

✳ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

✳ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

✳ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

TECOX-25EX-2D



Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile



Accesorios
Accessories



Tapas:
Sin agujero: ECOX-25EX-SIDE1


End cups:
Without hole: ECOX-25EX-SIDE1





opcional
optional

ECOX-SPRING:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these models

Instalación
Installation



empotrado
recessed mounted

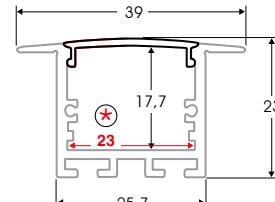

unid: mm

Características
Features

Referencia
Part number

TECOX-25EX-2D

Tecnología de superficie
Surface technology

anodizado
anodic

Método de instalación
Installation method

empotrado con muelle de sujeción
recessed with mounting spring

Coefficiente expansión térmica
Thermal expansion rate

$\alpha 23,50 \mu\text{m}/\text{mk}$

Material
Material

aluminio Al6063
aluminium Al6063

Conductividad térmica
Thermal conductivity

$\lambda 209 \text{W}/\text{mk}$

Difusor
Cover

- opal translúcido / opal
incluido / included

Longitud de suministro
Standard length

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate

85% (versión opal translúcido)
(opal version)

Tamaño
Products size

23 x 39 x 2000mm

Condiciones de aplicación
Application condition



Interior
Indoor

Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOXG-35E-2

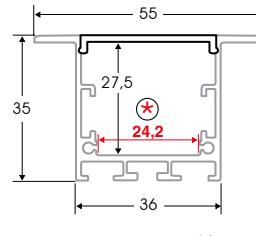Perfil empotrado profesional
Professional recessed profileDifusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)1) ECOXG-35-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-35-DFS (semitransparente), (semi-clear)difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapas:
ECOXG-35E-SIDEEnd cups:
ECOXG-35E-SIDEopcional
optionalECOX-SPRING-G:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these modelsInstalación
Installationempotrado
recessed mounted

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-35E-2	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	empotrado con muelle de sujeción recessed with mounting spring	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209 W/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	35 x 55 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOXG-50E-2



Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

Perfil empotrado
Recessed profile

Difusor compatible
(bajo pedido)

Compatible diffuser
(under request)



1) ECOXG-50-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-50-DFS (semitransparente), (semi-clear)

difusores NO incluidos
diffuser NOT included


Accesorios
Accessories

Tapas:
ECOXG-50E-SIDE End cups:
ECOXG-50E-SIDE




ECOX-SPRING-G:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these models

opcional
optional

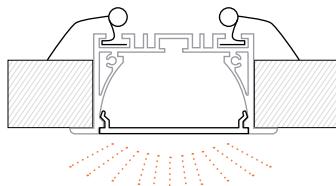Instalación
Installation

recessed mounted

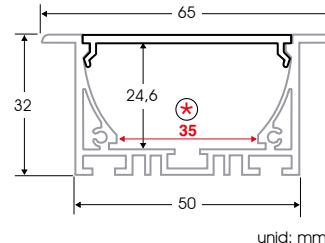

unid: mm

Características
FeaturesReferencia
Part number

ECOXG-50E-2

Tecnología de superficie
Surface technology

anodizado (disponible en blanco y
en negro bajo pedido)
anodic (black or white also available)

Método de instalación
Installation method

recessed con muelle de sujeción
recessed with mounting spring

Coeficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate

α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$

Material
Material

aluminio Al6063
aluminium Al6063

Conductividad térmica
Thermal conductivity

λ 209 W/mk

Difusor
Cover

- opal translúcido / opal
- semitransparente / semi-clear

Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate

85% (versión opal translúcido)
(opal version)

Tamaño
Products size

32 x 65 x 2000mm

Condiciones de
aplicación
Application condition

Interior
Indoor

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.



- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.



- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOXG-70E-2

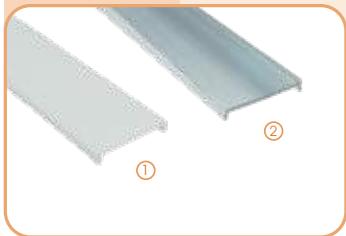Perfil empotrado
Recessed profileDifusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)

1) ECOXG-70-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-70-DFS (semitransparente), (semi-clear)

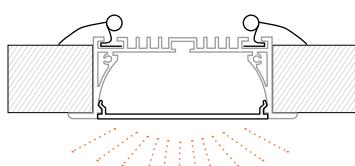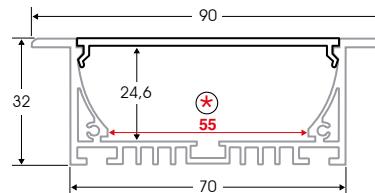difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapas:
ECOXG-70E-SIDE End cups:
ECOXG-70E-SIDEECOX-SPRING-G:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these modelsopcional
optionalInstalación
Installationempotrado
recessed mounted

unid: mm

Características
FeaturesReferencia
Part number

ECOXG-70E-2

Tecnología de superficie
Surface technologyanodizado (disponible en blanco y
en negro bajo pedido)
anodic (black or white also available)Método de instalación
Installation methodempotrado con muelle de sujeción
recessed with mounting springCoeficiente expansión
térmica
Thermal expansion rate α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$ Material
Materialaluminio Al6063
aluminium Al6063Conductividad térmica
Thermal conductivity λ 209 W/mk Difusor
Cover- opal translúcido / opal
- semitransparente / semi-clear Longitud de suministro
Standard lenght

2m

Índice de transparencia
Clearance Rate85% (versión opal translúcido)
(opal version)Tamaño
Products size

32 x 90 x 2000mm

Condiciones de
aplicación
Application conditionInterior
Indoor

Notas / Notes




- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOXG-100E-2

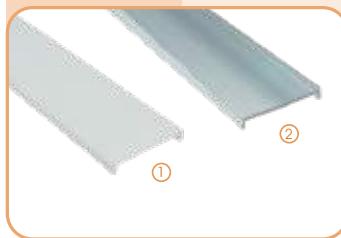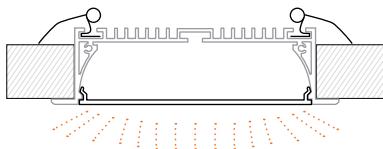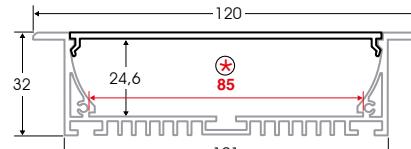Perfil empotrado
Recessed profileDifusor compatible
(bajo pedido)Compatible diffuser
(under request)1) ECOXG-100-DFD (opal translúcido), (opal)
2) ECOXG-100-DFS (semitransparente), (semi-clear)difusores NO incluidos
diffuser NOT includedAccesorios
AccessoriesTapas:
ECOXG-100E-SIDE End cups:
ECOXG-100E-SIDEECOX-SPRING-G:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these modelsopcional
optionalInstalación
Installationempotrado
recessed mounted

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOXG-100E-2 ⚡	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	empotrado con muelle de sujeción recessed with mounting spring	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209 W/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear ⚡	Longitud de suministro Standard length	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	32 x 120 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

⚡ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

⌚ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

⌚ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.


⌚ - Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

TECOX-8.5-2D

Hasta fin de existencias
Up to end of stock



Perfil empotrado
Recessed profile




Accesorios
Accessories




Tapas:
Sin agujero: ECOX-8.5-SIDE1
Con agujero: ECOX-8.5-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-8.5-SIDE1
With hole: ECOX-8.5-SIDE2


Instalación
Installation

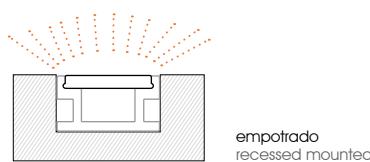

recessed mounted

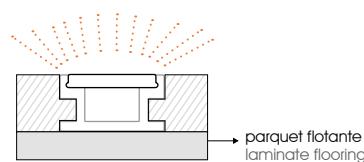

parquet flotante
laminate flooring

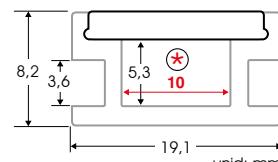

Características
Features

Referencia Part number	TECOX-8.5-2D	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado recessed	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal <small>incluido / included</small>	Longitud de suministro Standard lenght	2m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	8,2 x 19,1 x 2000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes


- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ECOX-INS1-3-LZO

Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)1) ECOX-INS1DD-3-LZO (opal translúcido), (opal)
2) ECOX-INS1DF-3-LZO (translúcido), (frosted)difusores NO incluidos
diffuser NOT included

Perfil de obra empotrado estanco
Waterproof tiling embossed profile

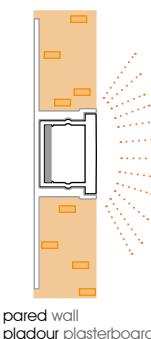Instalación
Installationempotrado
recessed mounted

suelo floor

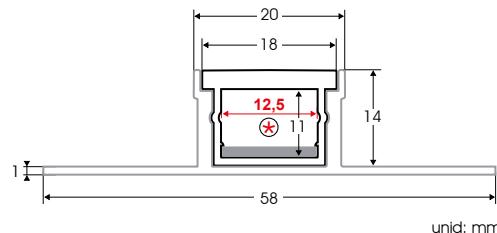

unid: mm

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-INS1-3-LZO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado recessed	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - translúcido / frosted	Longitud de suministro Standard lenght	3m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	15 x 58 x 3000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes


- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.



- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-INS2-3-LZO

Difusores compatibles
(bajo pedido)Compatible diffusers
(under request)

ECOX-INS2DF-3-LZO (translúcido), (frosted)

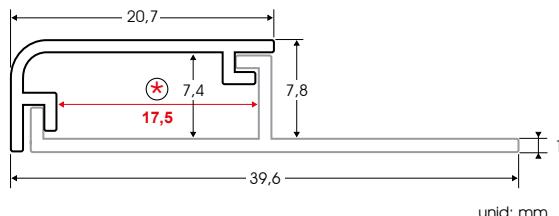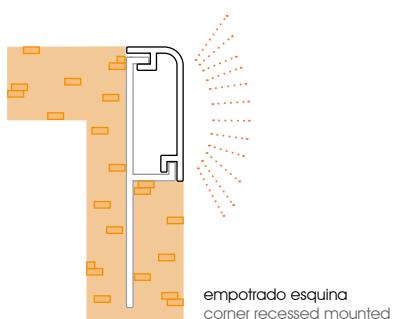difusores NO incluidos
diffuser NOT includedPerfil de obra empotrado
Tiling embossed profileInstalación
InstallationCaracterísticas
Features

Referencia Part number	ECOX-INS2-3-LZO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado recessed	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- translúcido / frosted	Longitud de suministro Standard lenght	3m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	8,8 x 39,6 x 3000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		


Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOX-LUM1E-3-LZO



Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)



Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

NO incluidos
NOT included



ECOX-LUM1DD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser



ECOX-LUM1DS-LZO
difusor translúcido
frosted diffuser



ECOX-LUM1/HK-3-LZO
disipador base interno
inner heat sink



ECOX-FIX-LZO
Pieza de sujeción
para el disipador
Mounting bracket
for inner heat sink

Accesorios
Accessories

Sopletes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



Tapas:
ECOX-LUM1E-SIDE-LZO
End cups:
ECOX-LUM1E-SIDE-LZO

Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available





Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

Instalación
Installation

empotrado
recessed mounted

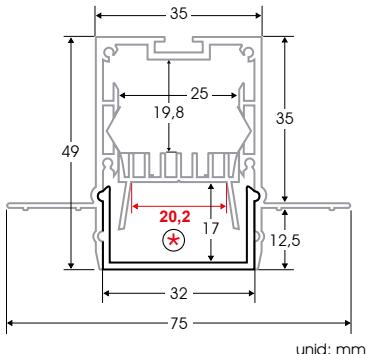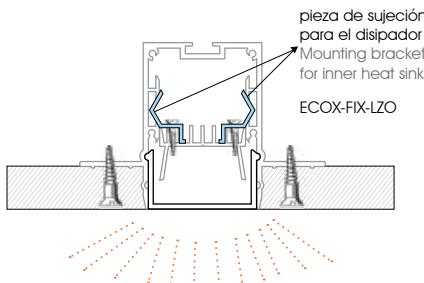

difusor de dos posiciones
two positions diffuser

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-LUM1E-3-LZO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco o negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	empotrado recessed	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal (no incluido / not included)	Longitud de suministro Standard lenght	3m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	49 x 75 x 3000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-LUM2E-3-LZO



Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)



Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

NO incluidos
NOT included



ECOX-LUM2DD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser



ECOX-LUM2DS-LZO
difusor translúcido
frosted diffuser



ECOX-LUM1/HK-3-LZO
disipador base interno
inner heat sink



ECOX-FIX-LZO
Pieza de sujeción
para el disipador
Mounting bracket
for inner heat sink

Accesorios
Accessories

Soportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



Tapas:
ECOX-LUM2E-SIDE-LZO
End cups:
ECOX-LUM2E-SIDE-LZO

Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available






Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

Instalación
Installation

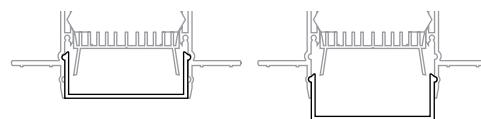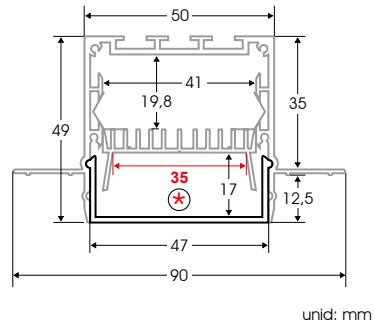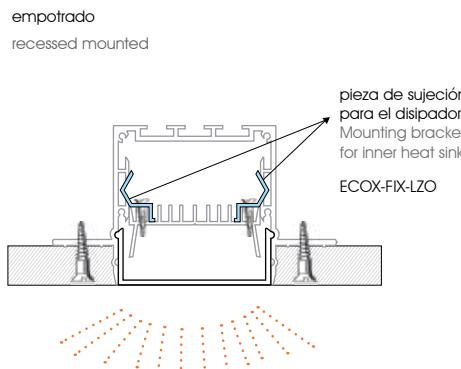

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-LUM2E-3-LZO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado (disponible en blanco y en negro bajo pedido) anodic (black or white also available)
Método de instalación Installation method	empotrado recessed	Coeficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50 \mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209 \text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal no incluido / not included	Longitud de suministro Standard lenght	3m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	49 x 90 x 3000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- ⚠ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⚠ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-ESQ1-3-LZO



(Al)
6063

MAX
28W/mt

IP40

Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)





1) ECOX-ESQ1-DFS-LZO (semitransparente), (semi-clear)
2) ECOX-ESQ1-DFD-LZO (opal translúcido), (opal)

difusores NO incluidos
diffuser NOT included

Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)

Instalación
Installation

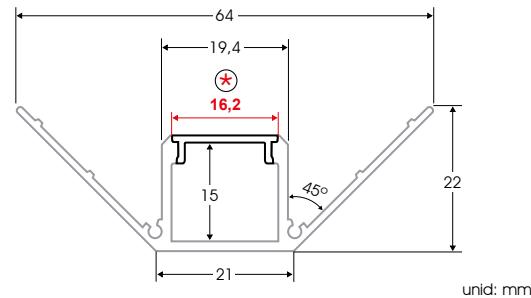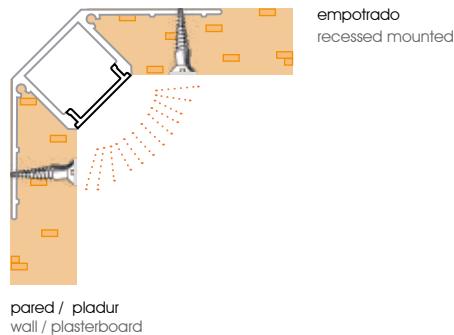

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-ESQ1-3-LZO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado recessed	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	α 23,50 $\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	λ 209w/mk
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	3m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	22 x 64 x 3000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

ECOX-ANG1-3-LZO



Al
6063

MAX
28W/m²

IP40



Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)



ECOX-ANG1DD-3-LZO (opal translúcido), (opal)
ECOX-ANG1DS-3-LZO (semitransparente), (semi-clear)

difusores NO incluidos
diffuser NOT included

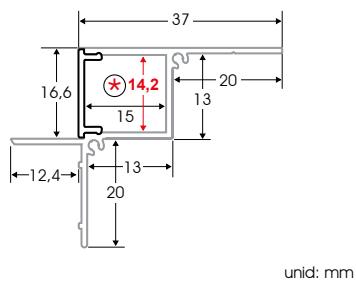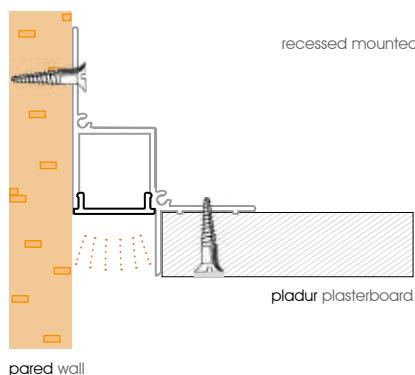Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)
Instalación
Installation

Características
Features

Referencia Part number	ECOX-ANG1-3-LZO	Tecnología de superficie Surface technology	anodizado anodic
Método de instalación Installation method	empotrado recessed	Coefficiente expansión térmica Thermal expansion rate	$\alpha 23,50\mu\text{m}/\text{mk}$
Material Material	aluminio Al6063 aluminium Al6063	Conductividad térmica Thermal conductivity	$\lambda 209\text{W}/\text{mk}$
Difusor Cover	- opal translúcido / opal - semitransparente / semi-clear	Longitud de suministro Standard lenght	3m
Índice de transparencia Clearance Rate	85% (versión opal translúcido) (opal version)	Tamaño Products size	36,6 x 49,5 x 3000mm
Condiciones de aplicación Application condition	Interior Indoor		

Notas / Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- Solo disponible a granel. Difusor aparte.
- Only bulk packing. Diffuser must be ordered separately.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

Accesos para perfiles de aluminio

Accessories for aluminum profiles

LS-AID-0810

Herramienta para montaje de tiras led

Nuestra herramienta de ayuda al montaje de tiras de led es ideal para facilitar al instalador el proceso de fijación y pegado.

Sus dos prácticas roldanas están diseñadas especialmente para poder ejercer la presión correcta sobre la tira de led sin peligro de provocar daños en los componentes electrónicos y sus soldaduras.

Es muy habitual que con la premura de la instalación, los profesionales utilicen sus dedos o de forma más común, un destornillador para ejercer presión sobre la cinta buscando una mejor adherencia a la base del perfil. Ambos sistemas son de alto riesgo porque ocasionan con demasiada frecuencia roturas en los leds, resistencias o incluso en las soldaduras, dañando las tiras led, causando un coste adicional de tiempo y material.

El uso de la herramienta **LS-AID-0810** no exime de comprobar la tira de led previamente, pero es una garantía adicional para minimizar el riesgo de daños durante su instalación.



TRM-BOX-X

Caja de surtido de tubos termotráctiles para protección y aislamiento de empalmes

Surtido de 165 piezas, disponibles en blanco y negro.

Longitud: 95mm **Diámetros:** 2-3-4-5-6-8 mm.

Thermotractile tubes assortment box for suitable cable splices protection

Assortment of 165 pieces, available in black and white.

Length: 95 mm **Diameters:** 2-3-4-5-6-8 mm

LS-AID-0810

Tool for led strips assembling

Our tool aid for led strips assembling is suitable for easier installer handling while fixing and sticking tasks.

A couple of practical guided drums are designed to put right pressure on led strip avoiding undesired damages on electronic components or soldering pads.

Usually, rush installation stress, drive installer to use fingers or even screwdrivers, as unsuitable tools to get better sticking results when fixing led strips over profiles.

Both systems are high risk equally because are frequently guilty party of breakings on leds, resistors or soldering pads, causing additional time cost by led string changing job.

Using our tool **LS-AID-0810** we are not freed of making proper trials BEFORE LED STICKING, although this is an additional warranty of minimal damages risk once led strip is full assembled.



Sensores para instalación oculta sobre perfil

Sensors for hidden profile installing





SENS-P-TD-1

Sensor touch regulador. Función memoria

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria disponible si hay alimentación.

Sensor memory touch switch dimmer

ON/OFF touch switcher with dimming memory function if voltage is still available.

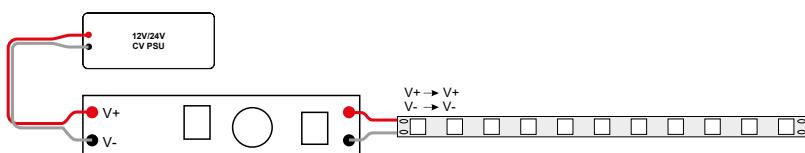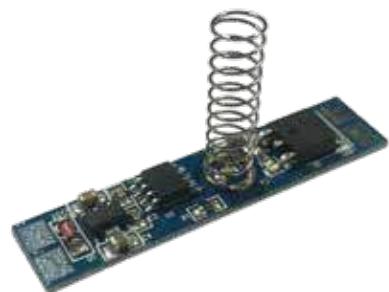

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 8A

Dimensiones
Dimensions 43 x 10mm





SENS-P-TD-2

Sensor touch regulador. Función memoria 0V

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria permanente.

Sensor 0V Memory touch switch dimmer

ON-OFF touch dimmer switcher with constant dimming function.

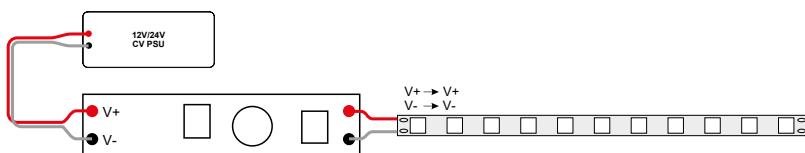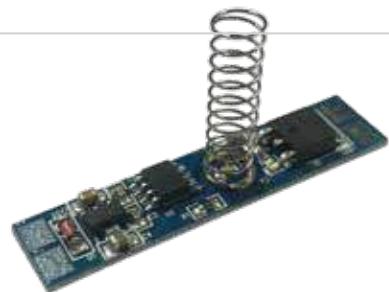

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 8A

Carga
Load 96W para/for 12V
192W para/for 24V

Dimensiones
Dimensions 43 x 10mm





SENS-P-IRM-1

Sensor infrarrojo de mano con regulador

Encendido / apagado automático al pasar la mano por encima.
Regulación y función de memoria.

Hand sensor dimmer

Automatically switch ON/OFF when the hand pass over, dimming and memory function.

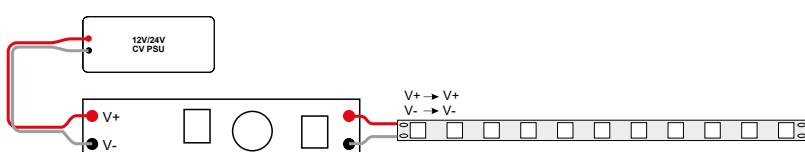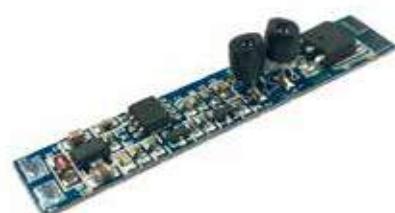

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 8A


Carga
Load 96W para/for 12V
192W para/for 24V

Dimensiones
Dimensions 55 x 10mm

Distancia de detección
Detection distance ≤10cm

Sensores para instalación oculta sobre perfil


Sensors for hidden profile installing

**SENS-P-IRP-1****Sensor de puerta dimmer**

Encendido y apagado automático cuando se abre y se cierra la puerta.

Surface mounting hand sensor

Automatically switch ON and OFF when door is opened or closed.

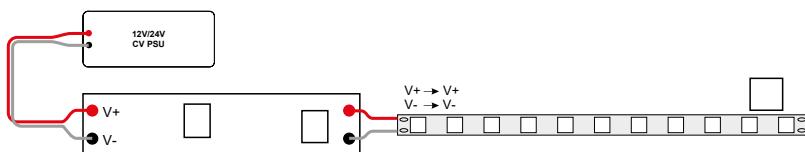

Voltaje Voltage	12-24VDC
---------------------------	----------

Corriente de entrada Input current	Max. 8A
--	---------

Carga Load	96W para/for 12V 192W para/for 24V
----------------------	---------------------------------------

Dimensiones Dimensions	55 x 10mm
----------------------------------	-----------

Distancia de detección Detection distance	≤10cm
---	-------

**SENS-P-PIR-X****Sensor PIR de movimiento**



Encendido automático cuando detecta movimiento a una distancia de 2 metros.

PIR Sensor switch

Switch on automatically when detects movement at a distance of 2 meters.




Referencia Part number	SENS-P-PIR-1	SENS-P-PIR-2	SENS-P-PIR-3
Voltaje Voltage	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
Corriente de entrada Input current	Max. 2.5A	Max. 8A	Max. 8A
Carga Load	30W para/for 12V 60W para/for 24V	30W para/for 12V 60W para/for 24V	30W para/for 12V 60W para/for 24V
Dimensiones Dimensions	62.5 x 10mm	62.5 x 10mm	62.5 x 10mm
Distancia de detección Detection distance	≤200cm	≤200cm	≤200cm
Retardo Delay time	6-70s ajustable adjustable	6-70s ajustable adjustable	40s (fijo)

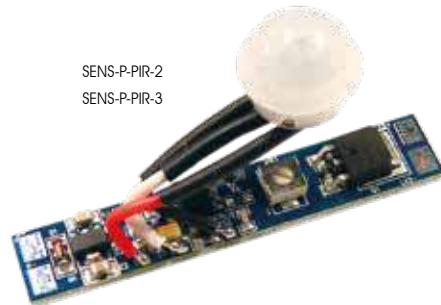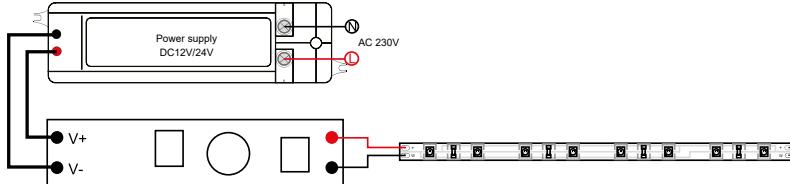

Sensores para instalación externa

Sensors for external installation



SENS-E-TD-1



Sensor touch DIM para superficie

Interruptor ON/OFF y regulador.
Sin función de memoria.

Surface touch dimmer

Non-memory external switch ON/OFF and dimmer.
No memory function.

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 4A

Dimensiones
Dimensions 41 x 31 x 9mm



SENS-E-TD-2



Sensor touch DIM para madera y cristal

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria.

Touch dimmer for wood panel or glass


With memory external switch ON/OFF and dimmer.

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 4A

Dimensiones
Dimensions 38 x 38 x 7mm

Distancia de detección
Detection distance ≤25cm



SENS-E-TD-3



Sensor touch DIM para empotrar

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria.

Memory touch switch dimmer for recess

With memory external switch ON/OFF and dimmer.

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 2A

Dimensiones
Dimensions Ø21mm



SENS-E-IRM-1



Sensor de mano dimmer

Encendido / apagado automático al pasar la mano por encima. Regulación y función de memoria.

Hand sensor dimmer

Automatically switch ON/OFF when the hand pass over, dimming and memory function.

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 4A

Carga
Load 48W para/for 12V
96W 24V

Dimensiones
Dimensions 12 x 12mm

Distancia de detección
Detection distance ≤10cm

Sensores para instalación externa

Sensors for external installation



SENS-E-IRP-1

**Sensor de puerta dimmer**

Encendido y apagado automático cuando se abre y se cierra la puerta.

Surface mounting hand sensor

Automatically switch ON and OFF when door is opened and closed.

Voltaje Voltage	12-24VDC
---------------------------	----------

Corriente de entrada Input current	Max. 4A
--	---------

Carga Load	48W para/for 12V 96W para/for 24V
----------------------	--------------------------------------

Dimensiones Dimensions	12 x 12mm
----------------------------------	-----------

Distancia de detección Detection distance	≤10cm
---	-------



SENS-E-PIR-1

**Sensor PIR de movimiento**

Se enciende automáticamente cuando detecta movimiento a una distancia de 2 metros.

PIR Sensor switch

It turns on automatically when it detects movement at a distance of 2 meters.

Voltaje Voltage	12-24VDC
---------------------------	----------

Corriente de entrada Input current	Max. 4A
--	---------

Carga Load	48W para/for 12V 96W para/for 24V
----------------------	--------------------------------------

Dimensiones Dimensions	45 x 62mm
----------------------------------	-----------

Distancia de detección Detection distance	≤200cm
---	--------



SENS-E-PIR-2

**Sensor PIR de movimiento para empotrar**

Se enciende automáticamente cuando detecta movimiento a una distancia de 2 metros.

PIR Sensor switch

It turns on automatically when it detects movement at a distance of 2 meters.

Voltaje Voltage	12-24VDC
---------------------------	----------

Corriente de entrada Input current	Max. 4A
--	---------

Carga Load	48W para/for 12V 96W para/for 24V
----------------------	--------------------------------------

Dimensiones Dimensions	17 x 20mm
----------------------------------	-----------

Distancia de detección Detection distance	≤200cm
---	--------

SENS-ADAPT

**Cable adaptador sensores serie SENS**

SENS series sensor adapter cable

Fuentes de alimentación y drivers

Solicite nuestro catálogo



Power supplies & drivers


Catalog under request

fullwat®
professional solutions


Otros perfiles disponibles exclusivamente bajo pedido

Additional model profiles only under request


En superficie Surface




01

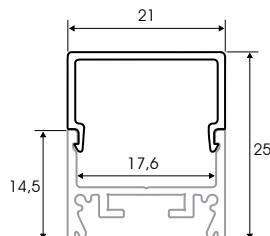


02




03




04




05




06




07

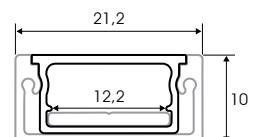


08

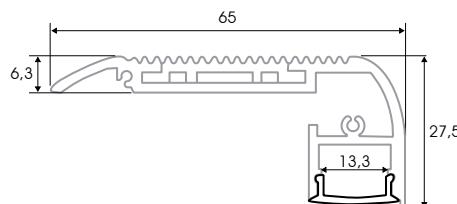


09

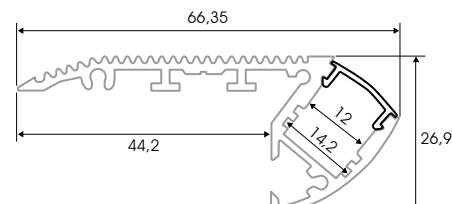


10

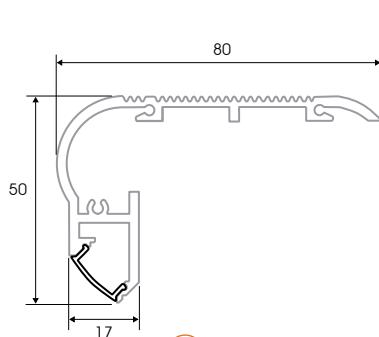


11

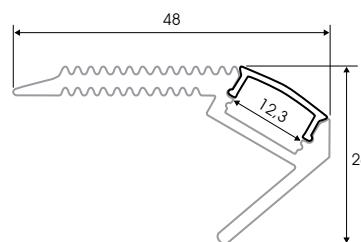


12

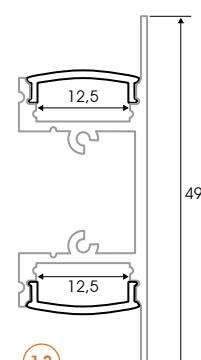


13

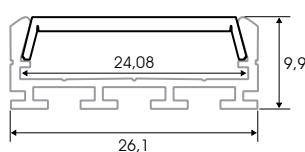


14

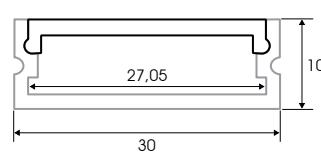


15

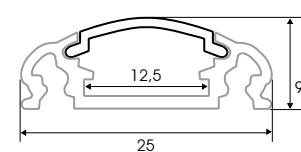


16




17




18

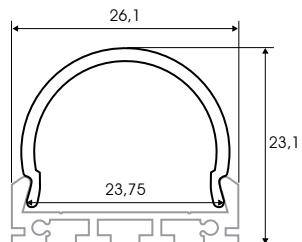


19

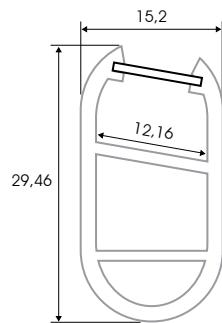


20

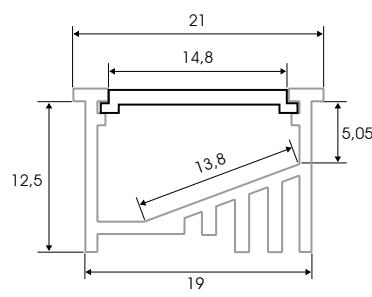


21

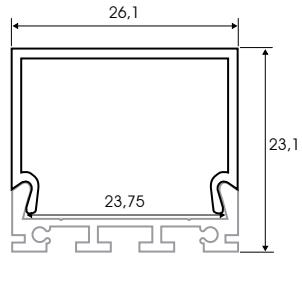


22

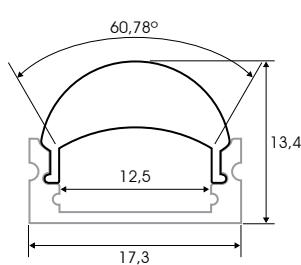


23

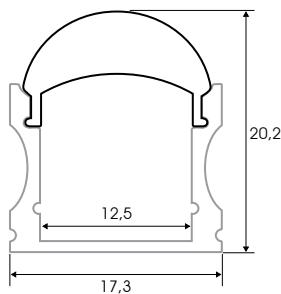


24

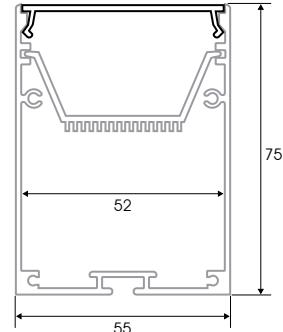


25

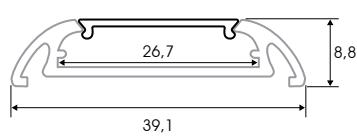

26

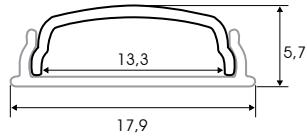

27

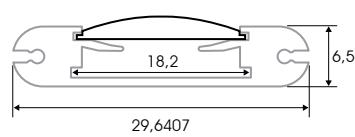


28


Otros perfiles disponibles exclusivamente bajo pedido

Additional model profiles only under request


Empotrados Recessed

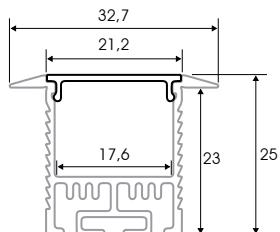


29

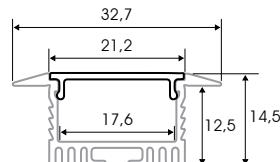


30

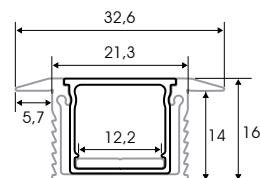


31

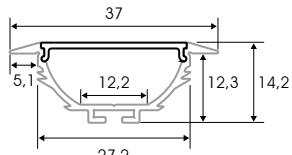


32

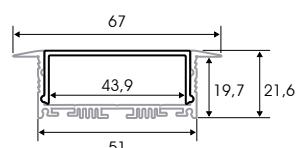


33

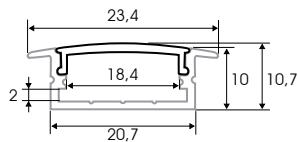

34

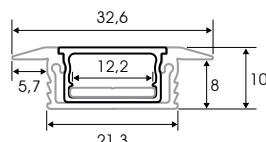


35

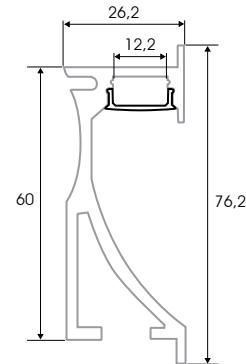


36


De esquina Corner




37




38



39




40


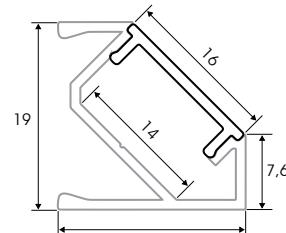


41

Circulares Round

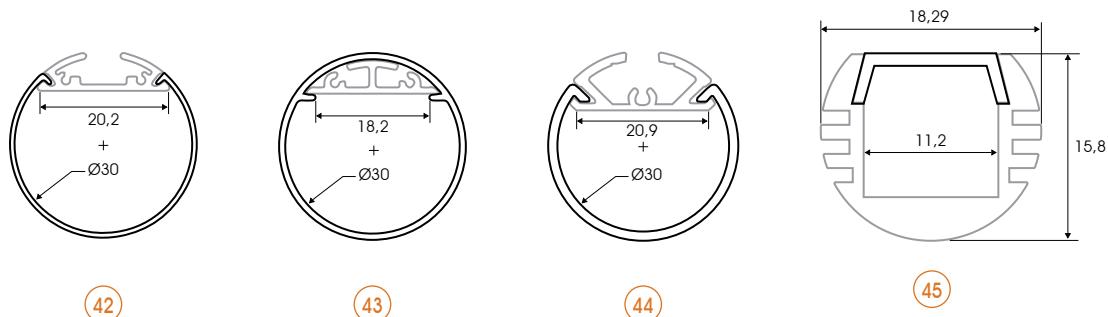


Yeso Drywall

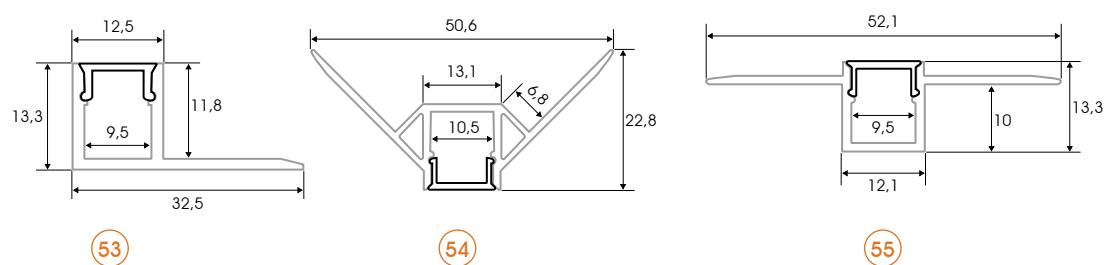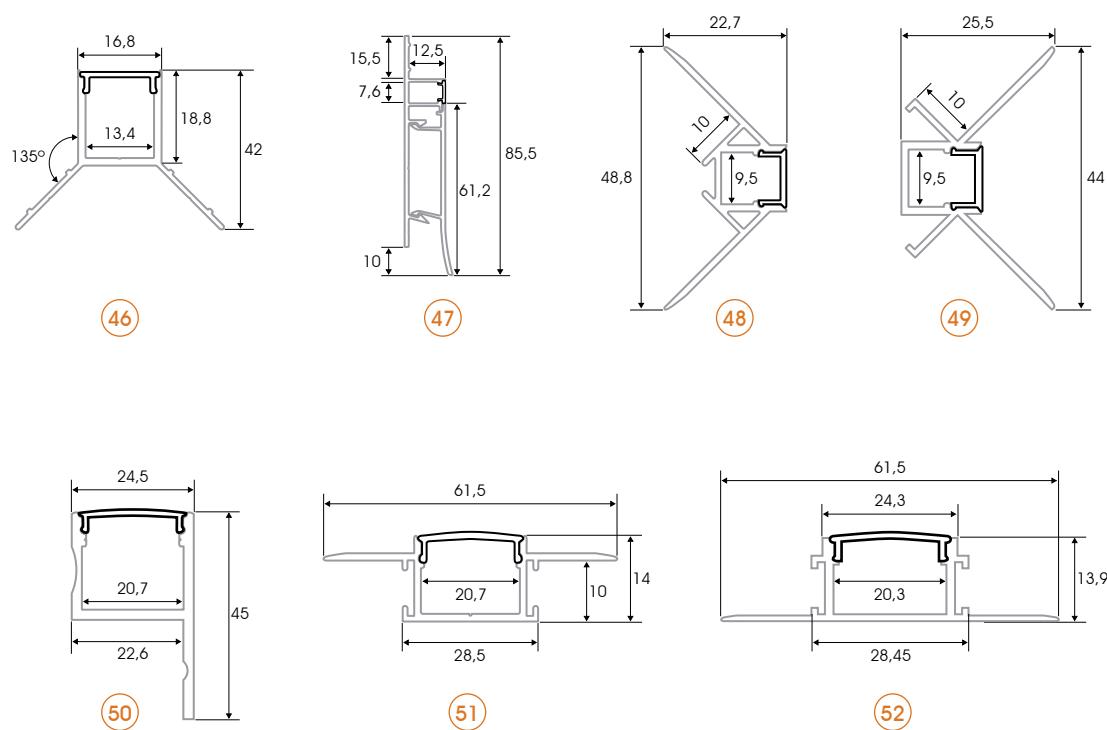

Otros perfiles disponibles exclusivamente bajo pedido


Additional model profiles only under request

Zócalo Baseboard

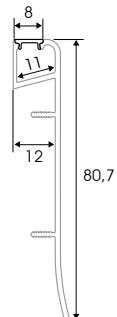


56

Pasamanos Handrail

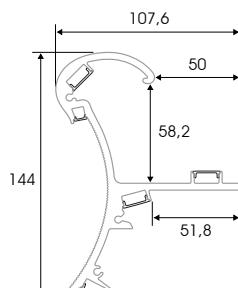


57

Cemento Cement

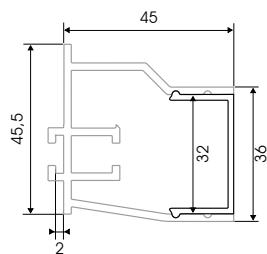


58

Baldosa Tiling

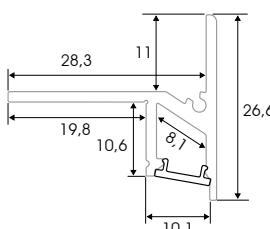


59

De pared Wall

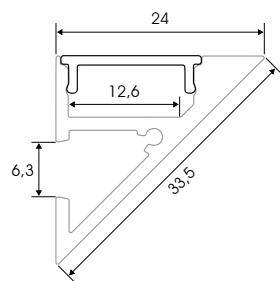

60

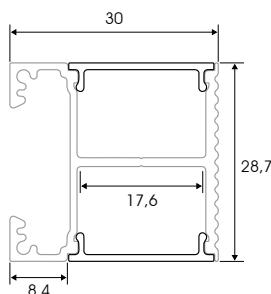

61



Consulte
nuestro catálogo

See our catalog

Ref: CATPERF19



8 422551 261372

www.fullwat.com

Síguenos

Follow us

